


キッチン

収納豊富なスッキリキッチンに変身！

Before



After



- 足元まであるスライド収納でスッキリ
- 安全性を考えてIHに変更

工事期間は約3日間
キッチンが使えないのは“約2日間”

1日目

養生・解体・水道工事・電気工事



レンジフードとガスコンロを
取外します。



ガス・給水・排水を撤去します。



扉をはじめ、キッチンを
解体します。



キッチン本体を解体します。



キッチン本体を取外します。




タイルを撤去します。

2日目


商品納入・取付け・水道工事



レンジフードを取付けます。

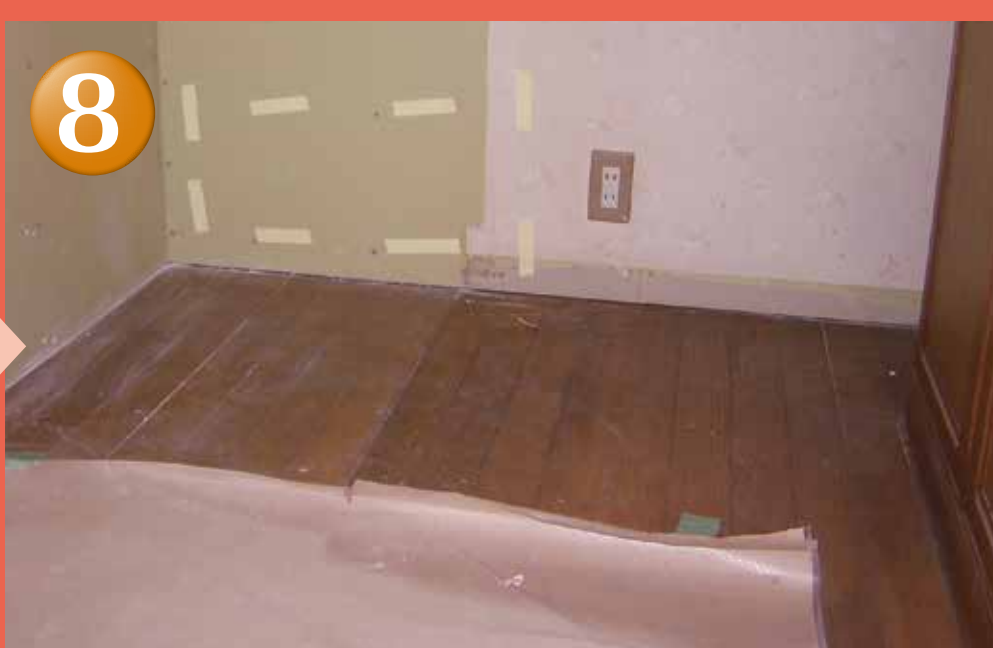

幅木を撤去補修します。キッチンの奥行きに合わせて
切り詰め作業をします。

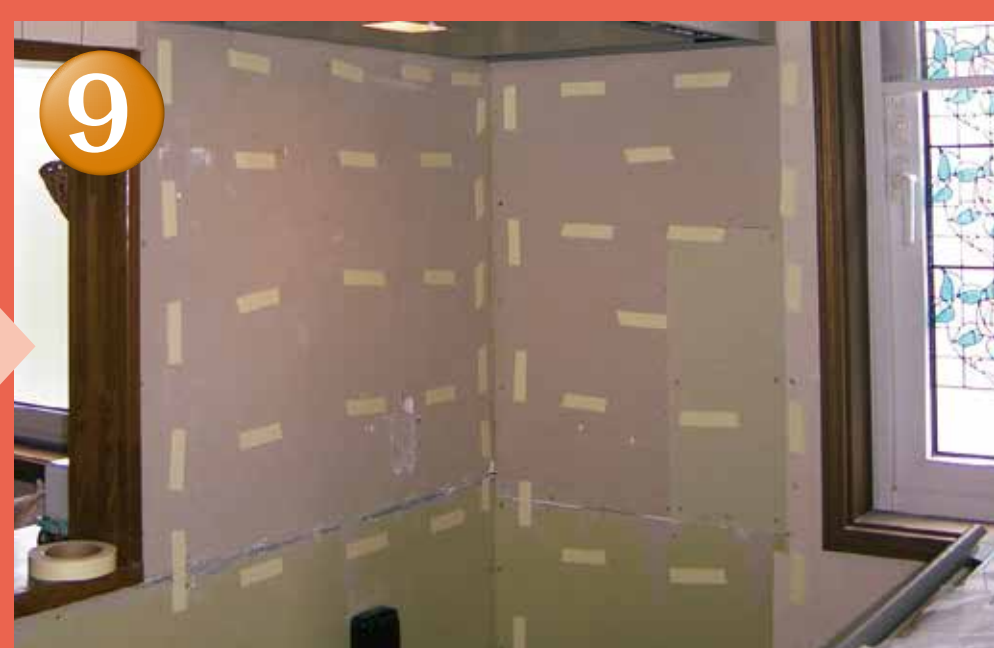

キッチンパネルを取付けます。



キッチンを組立てます。



キッチン組立て完了。



給水・排水管を接続し、漏れの確認・IHとレンジフードの
連動確認をします。

3日目

クロス貼り・キッチン以外の原状復帰